



GRÁFICO DE CARGA

Load Diagram / Tabla de carga

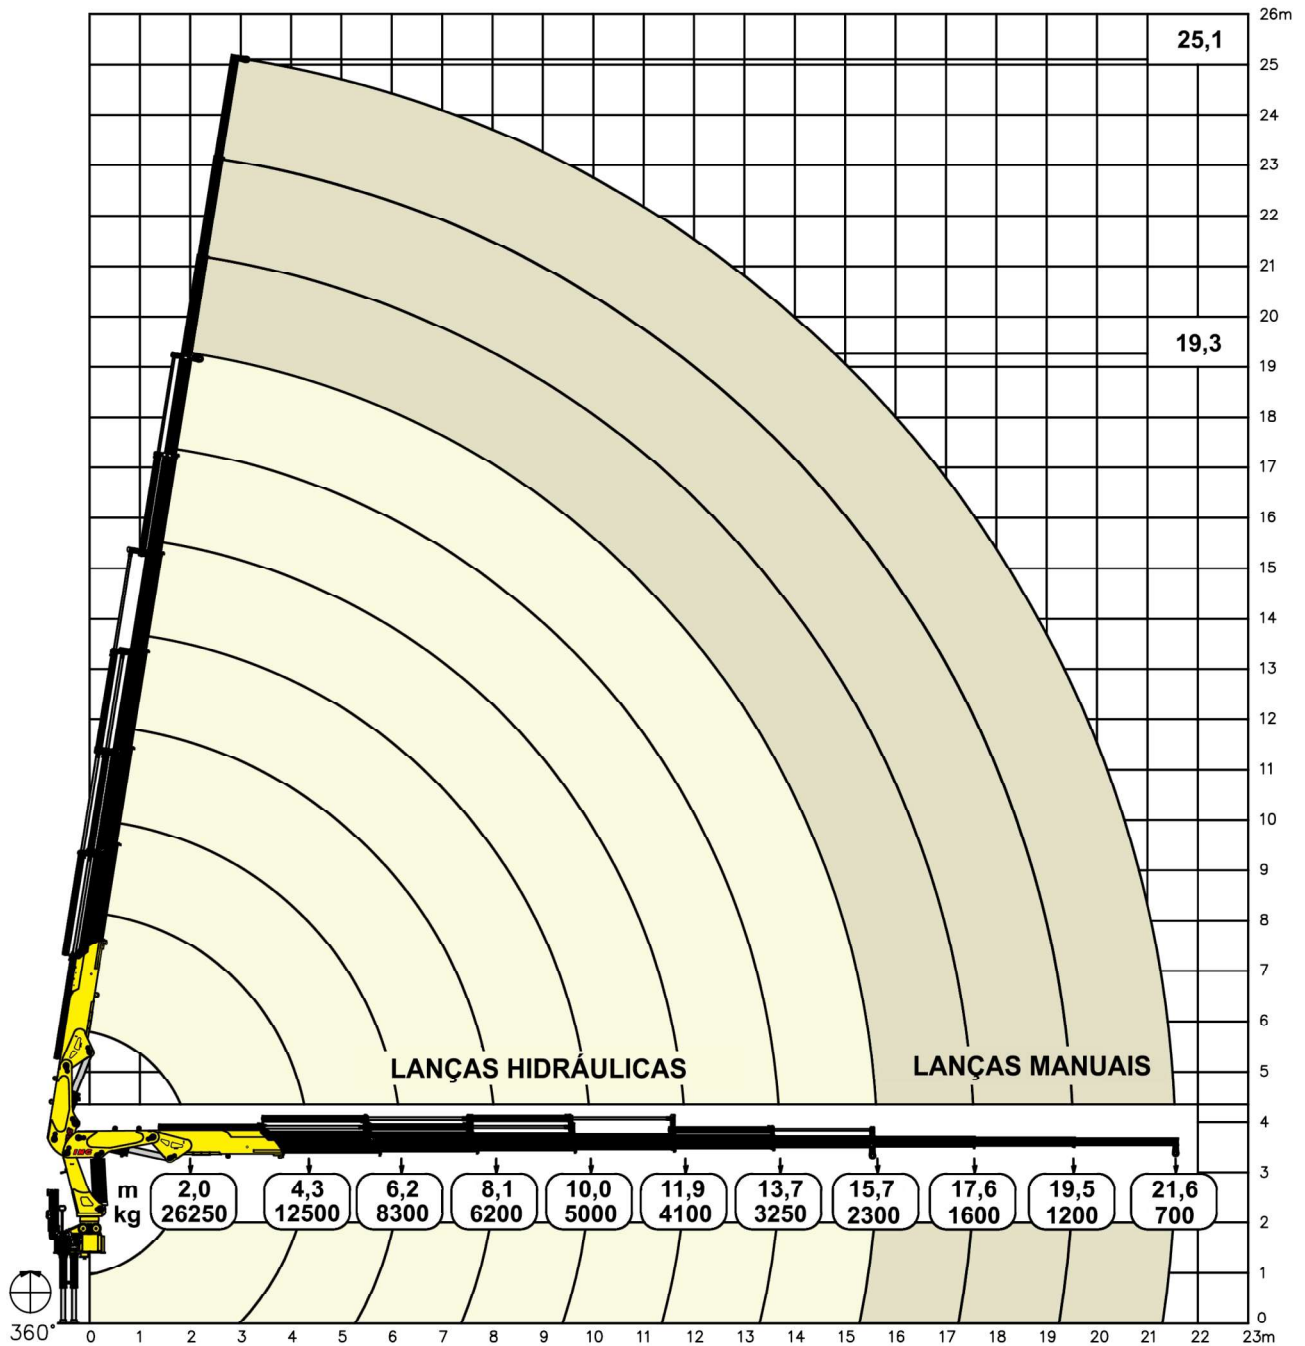

DIMENSÕES

Dimensions / Dimensiones

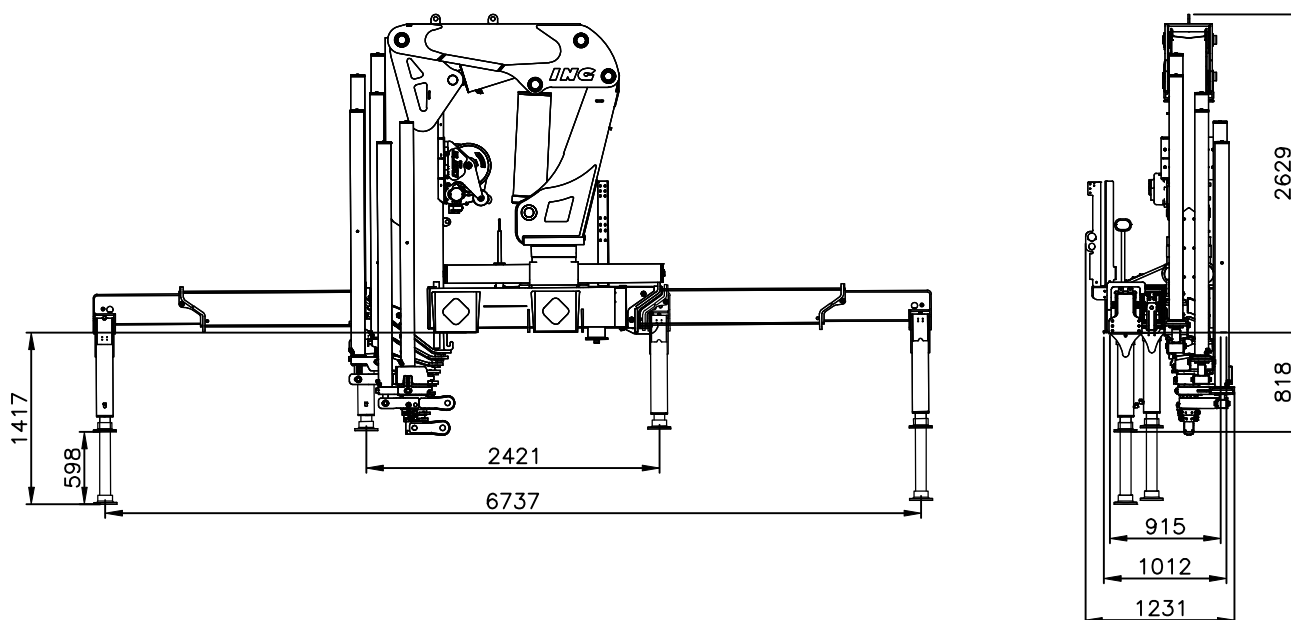

DADOS TÉCNICOS		ING 52.500
Technical Sheet / Datos Técnicos		
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA		52.500 kgm
Maximum lifting capacity / Momento de carga maxima		
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)		25,1 m
Vertical maximum reach (from ground) / Alcance vertical maximo (desde el suelo)		
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL		21,6 m
Horizontal maximum reach / Alcance máximo horizontal		
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO		19,3 m
Hydraulic vertical maximum reach / Alcance máximo vertical hidráulico		
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO		15,7 m
Hydraulic horizontal maximum reach / Alcance máximo horizontal hidráulico		
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO		81°
Maximum angle of inclination / Ángulo de inclinación máximo		
ÂNGULO DE GIRO		360°
Slewing angle / Ángulo de giro		
TORQUE DE GIRO		5,6 tm
Slewing torque / Par de giro		
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE		175 l
Tank capacity / Volumen de aceite en el tanque		
PRESSÃO DE TRABALHO		245 bar
Maximum operating pressure / Presión de trabajo		
PESO PADRÃO*		5460 kg
Standard weight* / Peso estándar*		
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM		1,2 m
Fitting space required / Espacio de montaje		
ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO		6,7 m
Extended front stabilizer / Estabilizador delantero extendido		
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS		6
Number of hydraulic booms / Cantidad de brazos hidráulicos		
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)		3
Number of manual booms (optional) / Cantidad de lanzas manuales (opcional)		
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM		23 Ton
GVW for assembly / PBT para el montaje		