



GRÁFICO DE CARGA

Load Diagram / Tabla de carga

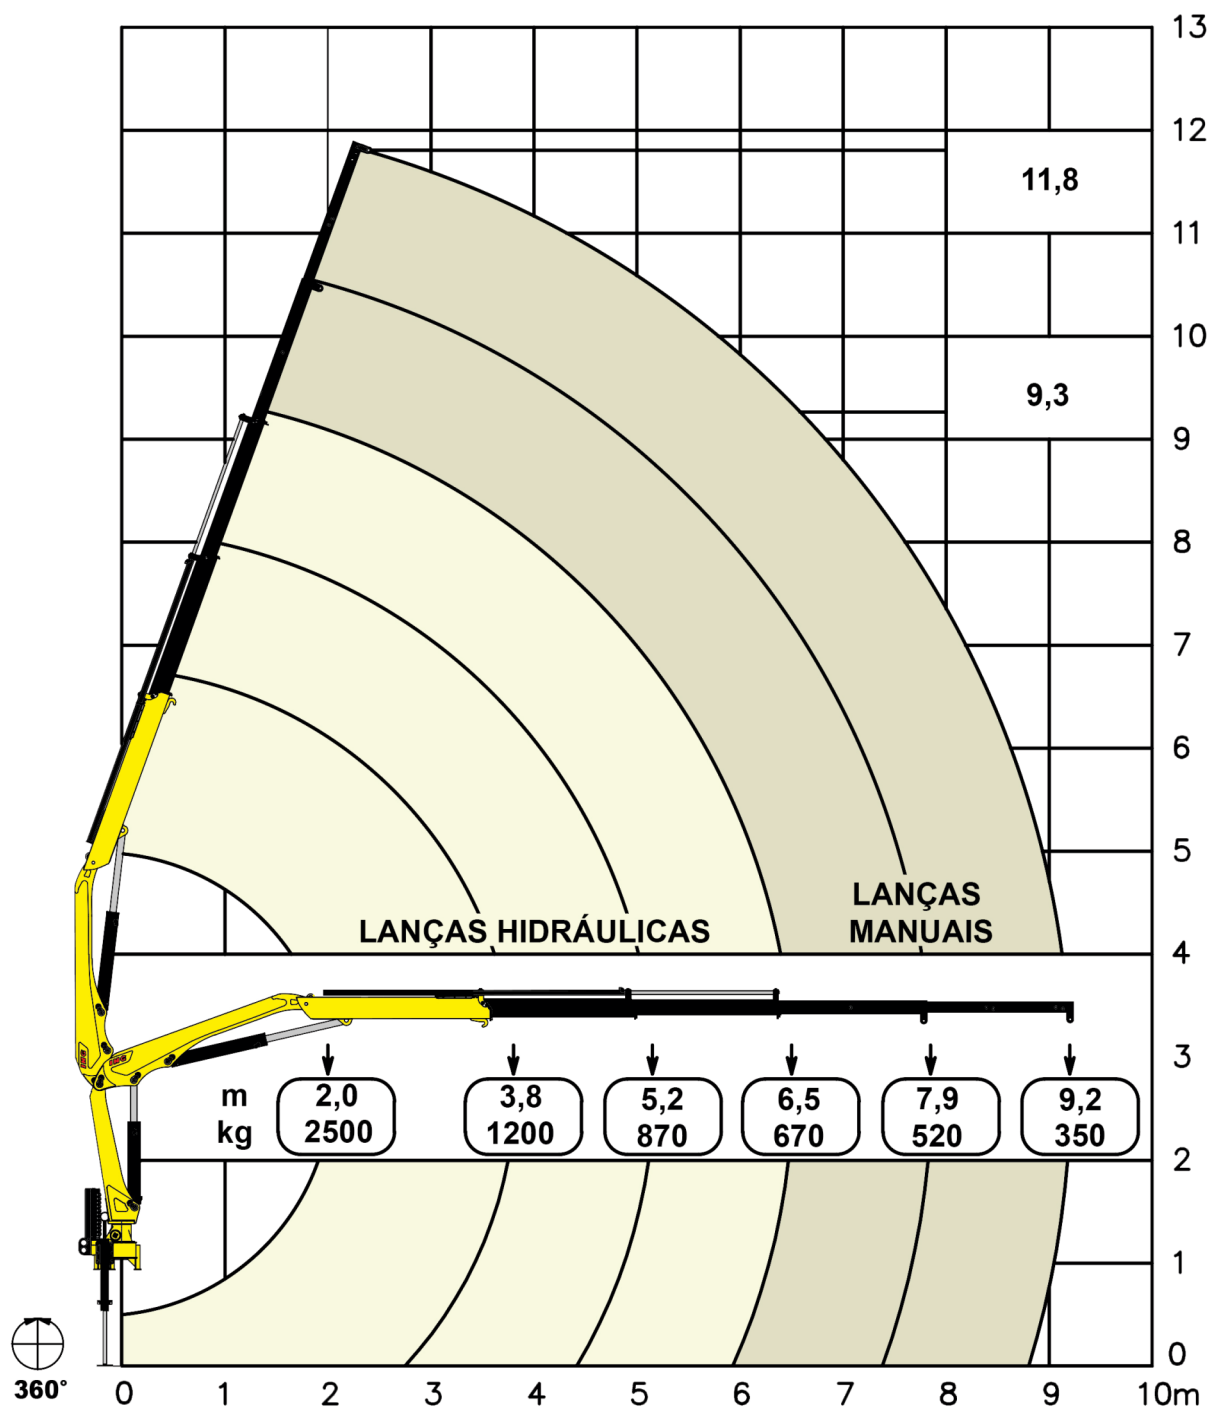

DIMENSÕES

Dimensions / Dimensiones

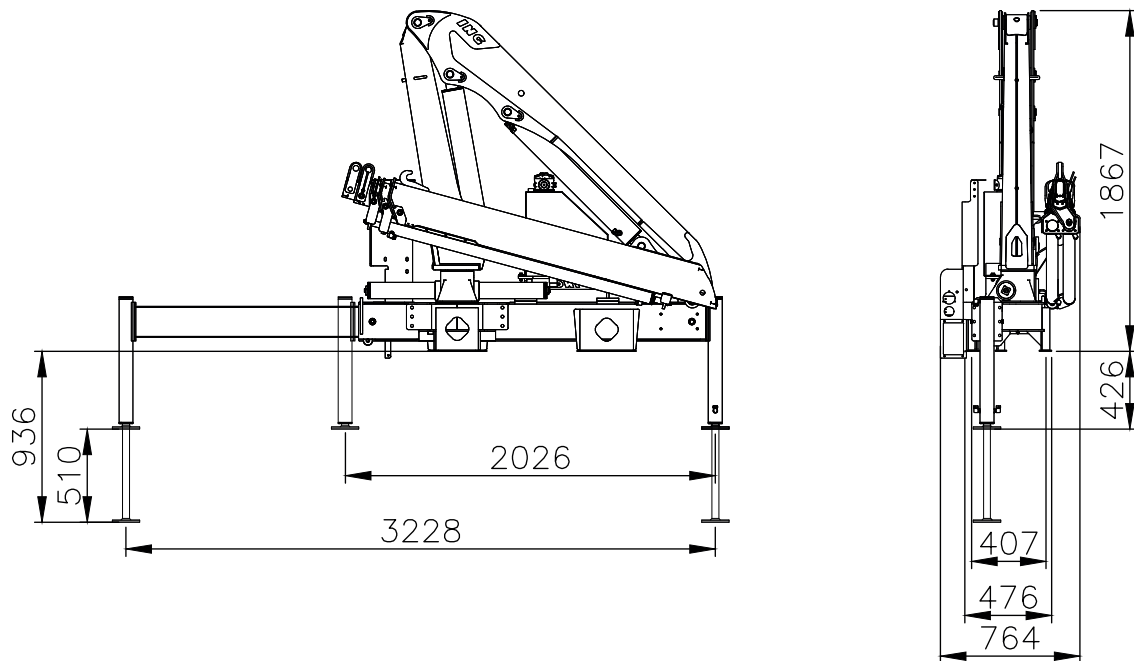

DADOS TÉCNICOS Technical Sheet / Datos Técnicos		ING 5.000C
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA		5.000 kgm
Maximum lifting capacity / Momento de carga maxima		
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)		11,8 m
Vertical maximum reach (from ground) / Alcance vertical maximo (desde el suelo)		
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL		9,2 m
Horizontal maximum reach / Alcance máximo horizontal		
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO		9,3 m
Hydraulic vertical maximum reach / Alcance máximo vertical hidráulico		
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO		6,5 m
Hydraulic horizontal maximum reach / Alcance máximo horizontal hidráulico		
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO		70°
Maximum angle of inclination / Ángulo de inclinación máximo		
ÂNGULO DE GIRO		360°
Slewing angle / Ángulo de giro		
TORQUE DE GIRO		0,5 tm
Slewing torque / Par de giro		
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE		40 l
Tank capacity / Volumen de aceite en el tanque		
PRESSÃO DE TRABALHO		240 bar
Maximum operating pressure / Presión de trabajo		
PESO PADRÃO*		900 kg
Standard weight* / Peso estándar*		
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM		0,8 m
Fitting space required / Espacio de montaje		
ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO		3,2 m
Extended front stabilizer / Estabilizador delantero extendido		
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS		2
Number of hydraulic booms / Cantidad de brazos hidráulicos		
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)		2
Number of manual booms (optional) / Cantidad de lanzas manuales (opcional)		
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM		6 Ton
GVW for assembly / PBT para el montaje		