



GRÁFICO DE CARGA

Load Diagram / Tabla de carga

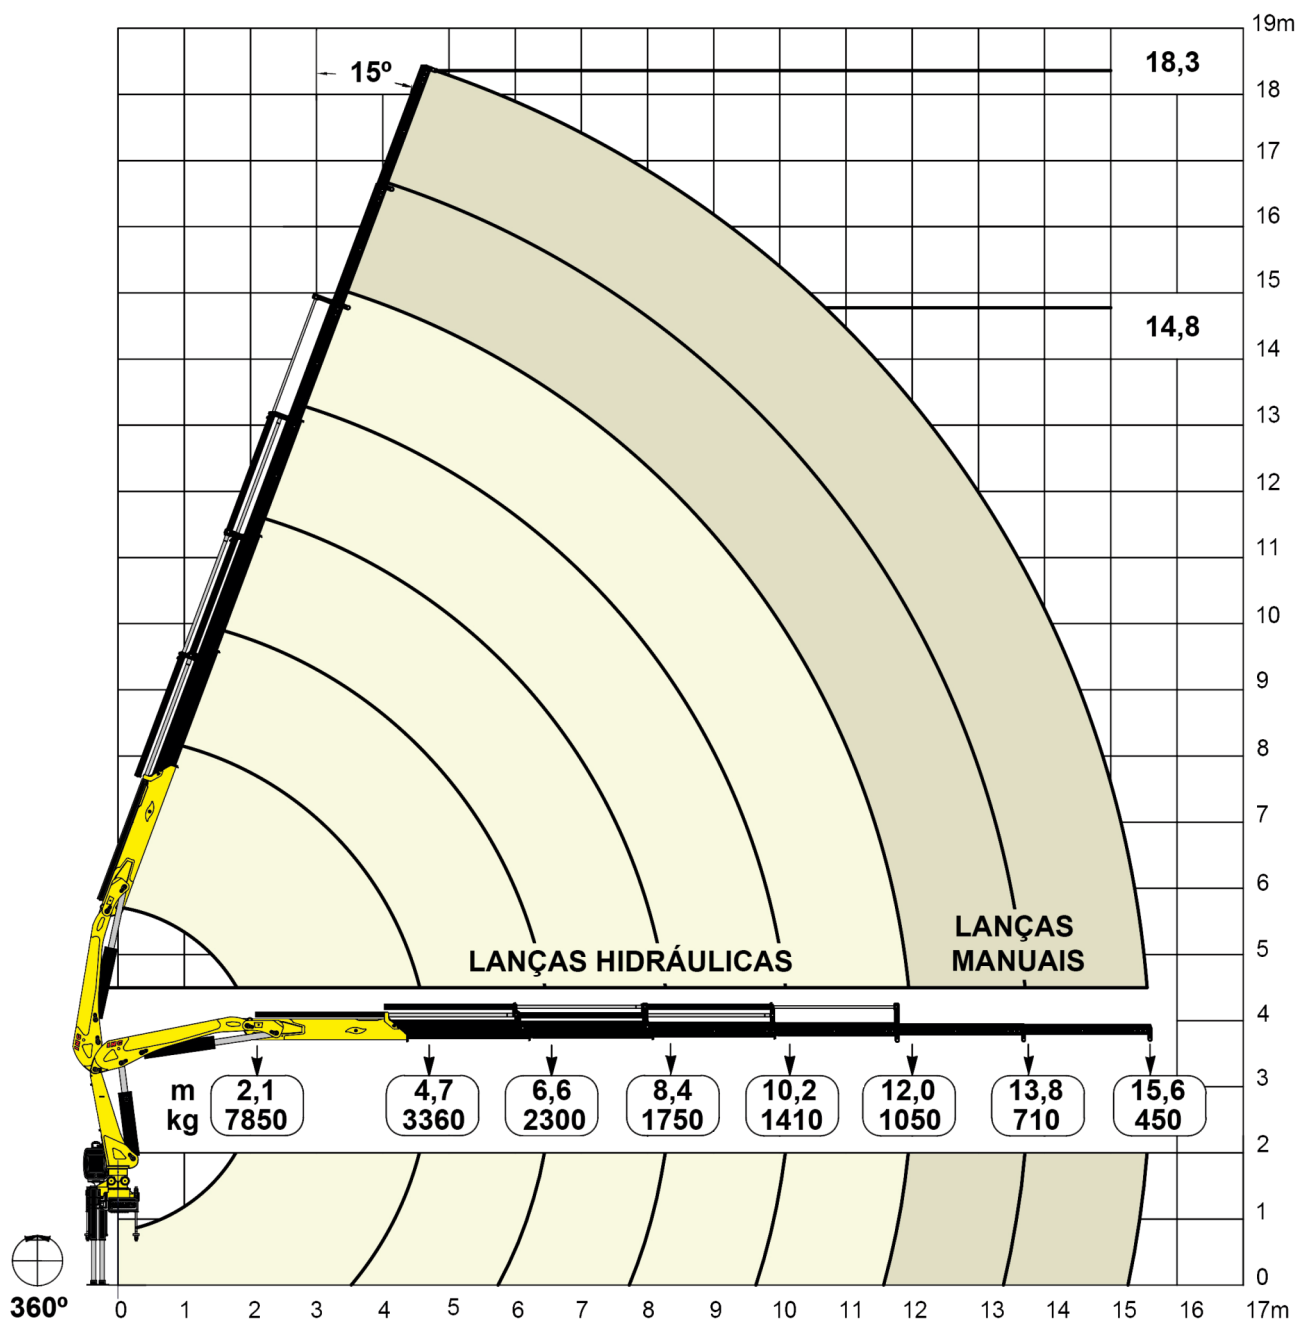

DIMENSÕES

Dimensions / Dimensiones

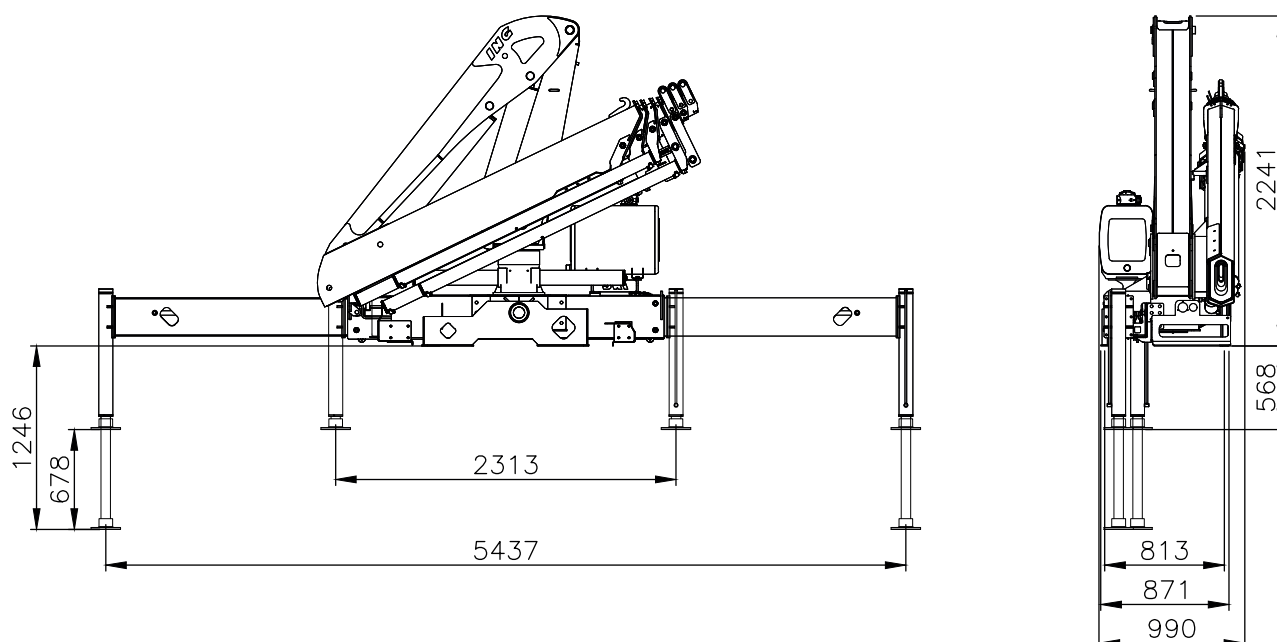

DADOS TÉCNICOS Technical Sheet / Datos Técnicos		ING 16.500C
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA	Maximum lifting capacity / Momento de carga máxima	16.500 kgm
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)	Vertical maximum reach (from ground) / Alcance vertical máximo (desde el suelo)	18,3 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL	Horizontal maximum reach / Alcance máximo horizontal	15,6 m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO	Hydraulic vertical maximum reach / Alcance máximo vertical hidráulico	14,8 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO	Hydraulic horizontal maximum reach / Alcance máximo horizontal hidráulico	12,0 m
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO	Maximum angle of inclination / Ángulo de inclinación máximo	71°
ÂNGULO DE GIRO	Slewing angle / Ángulo de giro	360°
TORQUE DE GIRO	Slewing torque / Par de giro	2,0 tm
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE	Tank capacity / Volumen de aceite en el tanque	85 l
PRESSÃO DE TRABALHO	Maximum operating pressure / Presión de trabajo	270 bar
PESO PADRÃO*	Standard weight* / Peso estándar*	2025 kg
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM	Fitting space required / Espacio de montaje	1,0 m
ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESTENDIDO	Extended front stabilizer / Estabilizador delantero extendido	5,4 m
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS	Number of hydraulic booms / Cantidad de brazos hidráulicos	4
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)	Number of manual booms (optional) / Cantidad de lanzas manuales (opcional)	2
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM	GVW for assembly / PBT para el montaje	13 Ton